

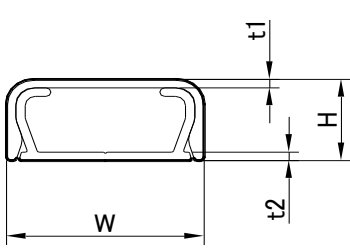
# 品質内容証明書

マサル工業株式会社

## 1. 製品

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| 品名 | 屋外用オプトモール |  |
| 種類 | 3号        |  |
| 品番 | OFM320( ) |  |

## 2. 品質規格

|  |   |  |                           |  |  |   |
|--|---|--|---------------------------|--|--|---|
| 外観・構造  | ヒビ、割れ、欠け、ヒケ等がなく、表面は滑らかであること                         |  | 上面、底面の反りは、0.5mm以下であること    |  |  |   |
|  | 汚れ、バリがなく、切断面は直角に切断されていること                           |  | カバーとコアの隙間・段差は0.2mm以下であること |  |  |   |
|  | 異物混入、変色のないこと  |  |                           |  |  |   |
| 寸法   | 種類  | W  | H                         | t1   | t2   | 全長  |
|  | 3号  | 25.4 ±0.3  | 11.5 ±0.3                 | 1.2 $\begin{smallmatrix} +0.2 \\ -0 \end{smallmatrix}$ | 1.2 $\begin{smallmatrix} +0.2 \\ -0 \end{smallmatrix}$ | 2000 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix}$ |
|  | 寸法測定箇所 <span style="float: right;">※ 寸法単位：mm</span> |  |                           |  |  |   |
|  |   |  |                           |  |  |   |
| 物性   | 項目  | 検査方法   |                           |  |  | 規格値   |
|  | 耐候性   | JIS A 1415に基づく耐候性試験を2000時間行う。<br>(ブラックパネル温度:63°C、降雨サイクル:18分/120分)          |                           |  |  | ひび割れ、変形及び著しい変色等がなく、使用上有害な異常がないこと。                     |
|  | 温度サイクル  | JIS C 60068-2-14に基づく温度サイクル試験を200サイクル行う。<br>(温度条件:-30°C~+70°C、周期:3~6サイクル/日) |                           |  |  | 使用上有害な変形及び損傷がないこと。                                    |