品 質 内 容 証 明 書

マサル工業株式会社

1. 製 品

品 名	エムケーダクト 外マガリ						
号 数	3号40型	4号100型	120型	130×60型	5号	5号70型	5号150型
品 番	MDS340( )	MDS410( )	MDS120( )	MDS136( )	MDS15( )	MDS570( )	MDS515( )
号 数	6号	6号150型	6号200型	7号	7号150型	7号200型	8号
品 番	MDS16( )	MDS615( )	MDS620( )	MDS17( )	MDS715( )	MDS720( )	MDS18( )
号 数	8号150型	8号200型					
品 番	MDS815( )	MDS820( )					

2. 品 質 規 格

外観・構造	汚れ等がなく、表面は滑らかであること	表面の融着部にビードのないこと
	異物混入，変色，色相違のないこと	切断面はバリがなく滑らかであること

寸法

号 数	W	H	L	号 数	W	H	L
3号40型	80.0	40.0	85.0	6号150型	200.0	150.0	250.0
4号100型	100.0	100.0	160.0	6号200型	200.0	200.0	300.0
120型	120.0	30.0	90.0	7号	250.0	100.0	200.0
130×60型	130.0	60.0	120.0	7号150型	250.0	150.0	250.0
5号	150.0	100.0	160.0	7号200型	250.0	200.0	300.0
5号70型	150.0	70.0	130.0	8号	300.0	100.0	200.0
5号150型	150.0	150.0	210.0	8号150型	300.0	150.0	250.0
6号	200.0	100.0	180.0	8号200型	300.0	200.0	300.0

寸法測定箇所　　※ 寸法単位 : mm

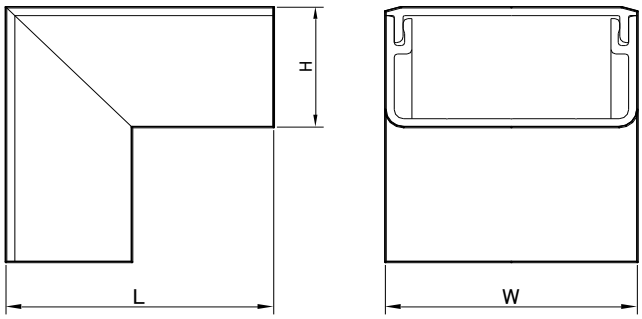

※号数により、若干、形状が異なる。

物性

項目	検査方法	規格値
衝撃	試料を－6±1℃で1時間処理後、落球衝撃試験機にて重量35.8g（6号150型以上は200g）の鋼球を1mの高さより落下させる。	ヒビ，割れ，欠けがなく、フタが取れないこと
剥離強度	本体，フタに試験治具を取り付け、10mm/minの速度で剥離したときの最大荷重を測定する。	19.6N以上、98N以下