

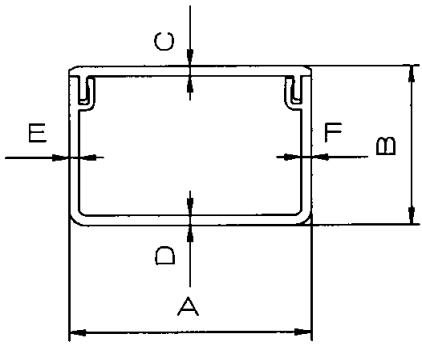
品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	屋外用エムケーダクト				
号数	0号	1号	2号	3号	4号
品番	OMD0()	OMD1()	OMD2()	OMD3()	OMD4()

2. 品質規格

外観・構造	ヒビ、割れ、欠け、ヒケ等のないこと		曲がり、反り、ねじれのないこと					
	キズ、汚れ、バリのないこと		本体とフタの間に隙間、段差のないこと					
	異物混入、変色のないこと		縦筋、波打ちのないこと					
寸法	号数	A	B	C	D	E	F	全長
	0号	40.0 ± 0.5	20.0 ± 0.6	1.5 ± 0.2	1.5 ± 0.2	1.5 ± 0.2	1.5 ± 0.2	2,000 + 30 - 0
	1号	40.0 ± 0.5	30.0 ± 0.6	1.5 ± 0.2	1.5 ± 0.2	1.5 ± 0.2	1.5 ± 0.2	
	2号	60.0 ± 0.5	40.0 ± 0.6	2.5 ± 0.2	2.5 ± 0.2	2.5 ± 0.2	2.5 ± 0.2	
	3号	80.0 ± 0.5	60.0 ± 0.5	2.8 ± 0.2	2.8 ± 0.2	2.8 ± 0.2	2.8 ± 0.2	
	4号	100.0 ± 0.5	80.0 ± 0.5	3.0 ± 0.2	3.0 ± 0.2	3.0 ± 0.2	3.0 ± 0.2	
寸法測定箇所								
								
※ 寸法単位 : mm								
物性	項目	検査方法					規格値	
	耐候性	耐候性試験機にて1000時間紫外線照射し外観にヒビ、割れ、著しい変色等がないことを確認した後、衝撃試験機にて鋼球※を1mの高さより落下させる。 (※鋼球重量 0,1号:35.8g 2号,3号,4号:198.2g)					ヒビ、割れ、欠け等異常のないこと	
	剥離強さ	引張試験機に試料を取付け、10mm/minの速度で本体とフタを剥した時の最大値を求める。また、70℃にて3時間処理後常温で自然冷却した後、同様の試験を行う。					19.6N以上、98N以下	
耐熱変形	70℃にて3時間処理後常温で自然冷却する。					反り、曲り等異常のないこと		