

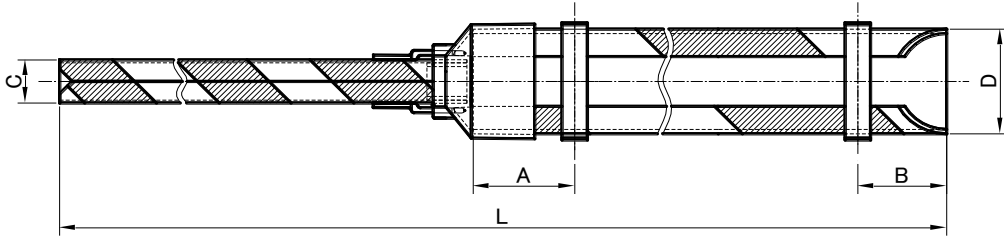
品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	PE支線ガード
品番	SHR-2WX

2. 品質規格

外観・構造	部品の配置に相違がなく、脱落のないこと	スリットに波打ちのないこと			
	外傷、ひび割れ及び変形がないこと	異物混入、気泡、うねり等のないこと			
	曲がり、反り、ねじれがないこと	色相違、変色及び縞模様の剥離がないこと			
寸法	A	B	C	D	L
	80 ± 5	70 ± 5	34.6	84	1970 ± 15
寸法	寸法測定箇所				
					
※ 寸法単位 : mm					
物性	項目	検査方法	規格値		
	引張試験	ダンベル状試験片を毎分200mmの速度で引張り、破断した時の荷重と伸びを測定する。	引張強さ	9.8MPa以上	
			伸び	350%以上	
	標識テープ剥離試験	管本体との融着面に刃物にて標識テープを約1cm剥がし、その端をペンチ等で引張る。	標識テープが連続して剥がれないこと		
低温衝撃試験	-10℃中に1時間処理後、10kgの重錘を1mの高さから落下させる。	ヒビ、割れ等のないこと			
耐候性試験	1000時間紫外線照射した後、退色、標識テープの剥離、その他実用上支障となる異常等を確認する。その後常温にて上記と同様の耐衝撃試験を行う。	異常のないこと			