

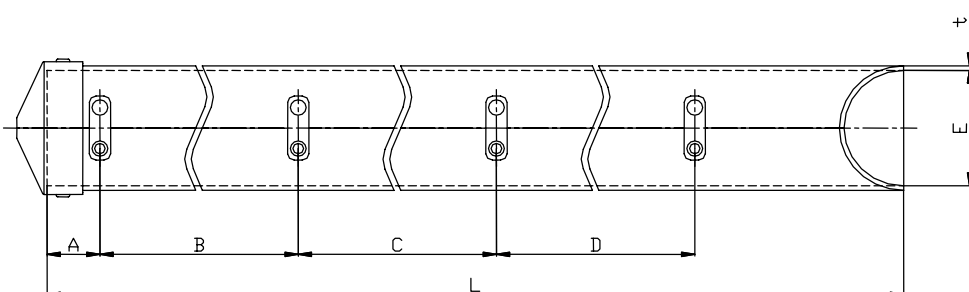
品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	PE支線ガード
品番	STG-2X

2. 品質規格

外観・構造	部品の配置に相違がなく、脱落のないこと		スリットに波打ちのないこと				
	外傷、ひび割れ及び変形がないこと		異物混入、気泡、うねり等のないこと				
	曲がり、反り、ねじれがないこと		色相違、変色のないこと				
寸法	t	A	B	C	D	E	L
	3.5 ± 0.3	42 ± 2	600 ± 5	600 ± 5	600 ± 5	90	2000 $\begin{smallmatrix} +10 \\ -0 \end{smallmatrix}$
寸法測定箇所							
							
※ 寸法単位 : mm							
物性	項目	検査方法				規格値	
	常態引張強さ及び伸び	ダンベル状試験片を引張り試験機にて毎分200mmの速度で引張り、破断した時の荷重と伸びを測定する				引張強さ	9.8MPa以上
						伸び	350%以上
	加熱後引張強さ及び伸び	60℃にて96時間処理後常温で4時間放置し、ダンベル状試験片を引張り試験機にて毎分200mmの速度で引張り、破断した時の荷重と伸びを測定する				引張強さ	加熱前の80%以上
伸び						加熱前の65%以上	
低温衝撃性	-20℃中に1時間処理後10kgの重錘を1mの高さから落下させた時、ヒビ、割れが生じないこと				異常のないこと		