

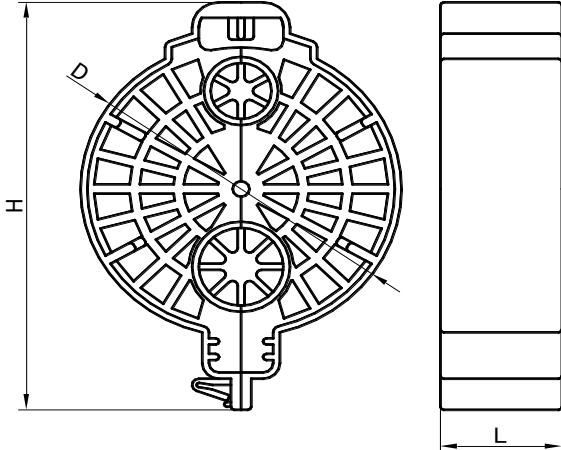
品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

| | | | |
|----|------------|--------|--|
| 品名 | 鳥獣侵入防止キャップ | | |
| 種類 | φ 80 | φ 90 | |
| 品番 | CSBC80 | CSBC90 | |

2. 品質規格

| | | | | |
|--|---|--|---|------------------|
| 外観・構造 | オプトケーブルカバーに取付け可能で、取付け後に容易に外れないこと | | 成形不良(未充填, 焼け, シルバー, フローマーク, 異物混入等)のないこと | |
| | ヒビ, 損傷, 変形, バリ, 汚れ等がなく, 表面は滑らかであること | | ゲートの仕上げは滑らかできれいなこと | |
| 寸法 | | D | H | L |
| | φ 80 | 95.0 | 131.0 | 36.0 |
| | φ 90 | 95.0 | 131.0 | 36.0 |
| | 寸法測定箇所 ※ 寸法単位 : mm | | | |
|  | | | | |
| 物性 | 項目 | 検査方法 | | 規格値 |
| | 引張試験 | 試料を引張試験機にて10mm/minの速度で引張り、嵌着部が破断した際の荷重を測定する。紫外線照射の条件は、1000時間とする。 | | 常態: 30N以上 |
| | | | | 紫外線照射後: 20N以上 |
| | 耐熱試験 | 50°Cの恒温槽内で4時間保った後、取出して常温まで戻す。 | | 異常のないこと |
| 耐寒試験 | -20度の恒温槽内で4時間保った後、取り出して常温まで戻す。 | | 異常のないこと | |