

SZスリーブ

SZスリーブ/SZスリーブ(難燃)



ケーブルやコードをカンタンに一束化


- **スリットを開いて入れるSZ型オープン構造**
スリーブを回す必要がなく、狭い場所でも作業がラク
- **ケーブルへの着脱自由自在**
SZ型オープン構造のため、ケーブルの増設・撤去がカンタン
- **通常タイプは屋外使用可能**
- **難燃タイプはノンハロゲン難燃剤使用** (難燃性UL94-V0相当)

SZスリーブ


ケーブルの保護に



ケーブル・コードの整線に

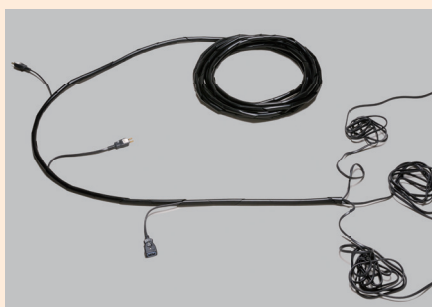

使用例

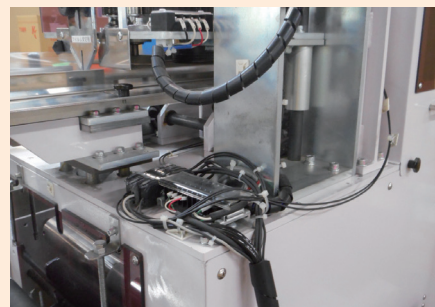

オススメ
使用場所 | 機械設備ケーブル類の整線・光ケーブルの保護・電源コードの整線・
ドロップ、インドアケーブルの配線・LANケーブルの整線

【特長】


- スリットを開いて入れるSZ型オープン構造のため、ケーブル・コードへの取付けが簡単です。
- スリーブを回さないため、長尺巻きの状態から取付けられ、ムダがありません。
- スリーブを回さないため、狭い場所でも無理なく作業ができます。
- 終了後は着脱するケーブル・コード以外はそのままに、任意のケーブル・コードの増設・撤去・分岐が容易に行えます。
- 屋外でも使用可能な「通常タイプ」と、機械まわりなど難燃性が求められる場所で使用可能な「難燃タイプ」をご用意。

規格表 (全長：2m)


品名	品番	サイズ (mm)				材質	梱包数1箱	
		φ	t	P	L			
SZスリーブ	14 mm	SZC14WL20	14.0	1.5	90.0	2000	EVA	50
SZスリーブ (難燃)	14 mm	SZCN14WL10					1000	EVA(難燃性UL94-V0相当)

※通常タイプはブラック以外の色も特注で承ります。詳しくはお問い合わせください。

構造図

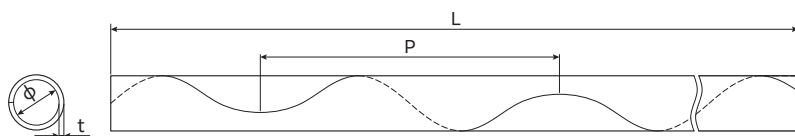

取付け方法

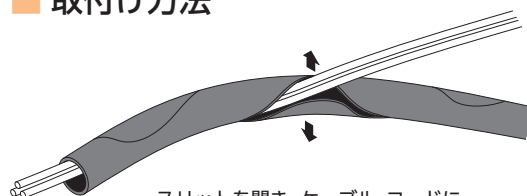

スリットを開き、ケーブル・コードに横方向から取付けます。

マサル工業株式会社

<https://masarukk.co.jp>

全国どこからでも
担当営業所へつながります。
サンプル、カタログのご請求は、(受付 平日 8:00 ~ 17:30 土・日・祝を除く)

 **0120-340-350**



202604