

# 軟質プロテクタ

仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適

**屋外・屋内  
設置可能**

屋外・屋内を選ばず設置可能な耐候性素材を使用

**すべりにくい  
構造で安全！**

上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます

**スリット入りで  
ラクラク入線**

下面に幅広スリット入りで入線が容易です

# 軟質プロテクタの特長



普通車両・台車が通過してもケーブル保護可能！  
※収容ケーブルはキャブタイヤケーブルとし、通過時は徐行して下さい



外看板のケーブル保護



コードリールからのケーブル保護



小さな段差でも使用可能


## ■ オススメの使用場所

- ・ 仮設工事現場 ・ イベント会場 ・ 照明器具のケーブル保護 ・ 外看板のケーブル保護
- ・ 野外会場の音響機器ケーブル保護

## ■ 特長

- ・ 屋外・屋内を選ばず設置可能な耐候性素材を使用
- ・ 上両側、下面にすべり止め用の凹凸が入った構造で安全性を高めます
- ・ 下面に幅広めスリット入りで、入線が容易です
- ・ カッター等で必要な長さに切断が可能です（専用工具を使用するときれいに切断が可能です）
- ・ 柔らかい素材ですので、床面の凹凸、緩やかな曲がり箇所にも対応できます
- ・ 泥・土などで汚れた場合、水洗いが可能です
- ・ すべりやすい床には両面テープ、ガムテープ、ビス打ちなどの固定も可能です

## ■ 構造図

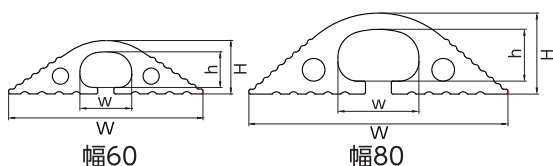

## ■ 規格表

種類	長さ	品番	サイズ (mm)				梱包数	標準価格 (円)(1巻)
			W	H	w	h		
幅60	1m	NP610W	60	16.5	16	11	5	1,590
	5m	NP650W	60	16.5	16	11	1	7,300
幅80	1m	NP810W	80	25	25	16	5	2,510
	5m	NP850W	80	25	25	16	1	11,600

## ■ 関連商品



品番	梱包数(1袋)	標準価格(円)
GK2	1	24,800

長さ(mm)	重量(g)
295	600

## ■ 注意

- ・ 車両、台車など重量物を通過させる場合は徐行して下さい。また、収容ケーブルはキャブタイヤケーブルをご使用ください。
- ・ 5m品は巻いた状態で梱包されております。ご使用分を伸ばした状態でしばらく放置してからご使用ください。

ご用命は