

エムケーダクト[®] イージーフィッティングシリーズ

エムケーダクト[®] シリーズ



**NEW
 LINE UP**
 0号・1号

頻繁なメンテナンスが行われる 工場配線などにオススメ


- カバーの取付け・取外しがカンタン
- ケーブル飛び出し防止形状

■ 規格表 (全長: 2m)

号数	品番				サイズ (mm)			梱包数 1箱
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W	H	t	
0号	EFMD01	EFMD02	EFMD03	EFMD05	40.0	20.0	1.5	12
1号	EFMD11	EFMD12	EFMD13	EFMD15	40.0	30.0	1.5	12
2号	EFMD21	EFMD22	EFMD23	EFMD25	60.0	40.0	2.5	8
3号	EFMD31	EFMD32	EFMD33	EFMD35	80.0	60.0	2.8	4
4号	EFMD41	EFMD42	EFMD43	EFMD45	100.0	80.0	3.0	2
4号 100型	EFMD4101	EFMD4102	EFMD4103	EFMD4105	100.0	100.0	3.0	1
130 × 60型	EFMD1361	EFMD1362	EFMD1363	EFMD1365	130.0	60.0	2.8	
5号	EFMD51	EFMD52	EFMD53	EFMD55	150.0	100.0	4.0	
6号	EFMD61	EFMD62	EFMD63	EFMD65	200.0	100.0	4.0	

新
 新


■ 構造図



材質: 塩化ビニル

エムケーダクト® イージーフィッティングシリーズ


【特長】

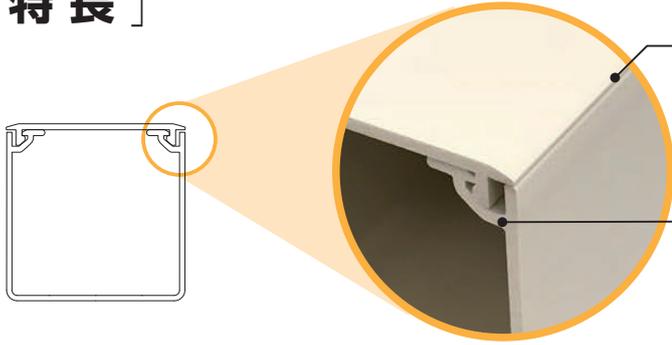


- かん合がはずしやすい
ドライバー溝
- ケーブルの
飛び出し防止形状

● カバーの取付け・取外しがカンタン


カバーの取付け方法

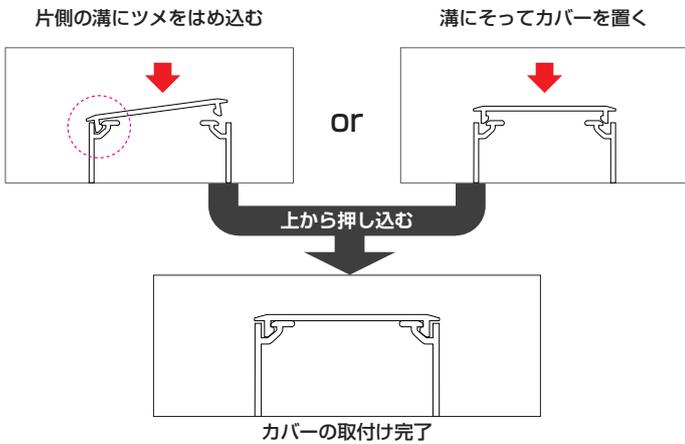

カバーの取外し方法

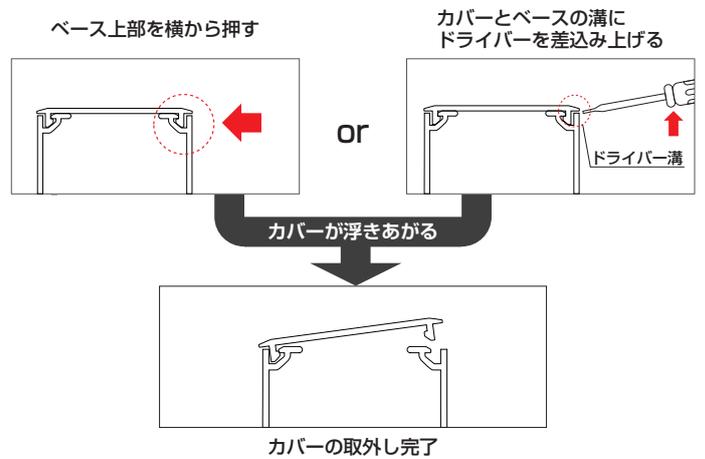

■ 付属品 (一部を除くエムケーダクト付属品がそのまま使用可能)

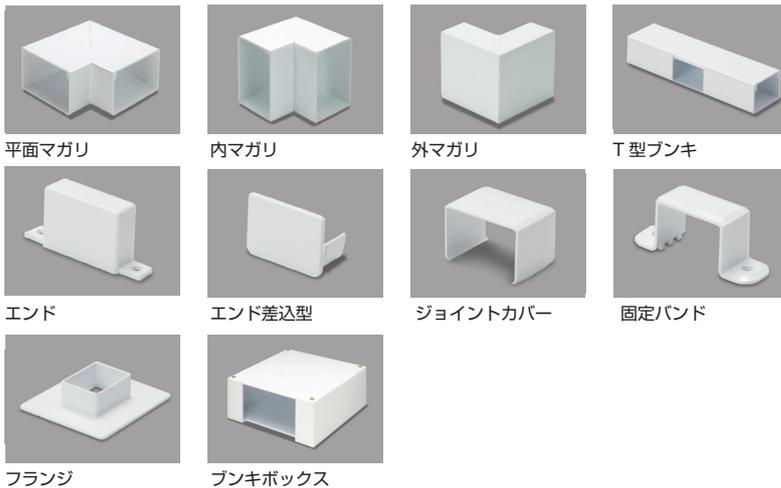

■ 専用付属品

イージーフィッティングシリーズ用 DCフレーム



【DCフレームの適合】

DCフレーム1連の場合

縦：3号に設置可能
横：130×60型に設置可能

DCフレーム2連の場合

縦：130×60型に設置可能
横：130×60型に設置可能


■ 規格表

種類	品番				梱包数 1袋
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	
1連	DCFEF11	DCFEF12	DCFEF13	DCFEF15	1
2連	DCFEF21	DCFEF22	DCFEF23	DCFEF25	


⚠ 注意

- ・ 温度変化が大きい場所に敷設する場合、温度差によって伸縮する場合があります。施工時にはその点を十分考慮し、施工してください。
- ・ ダクトを垂直に取付けた場合、経年によりカバーがスライドする可能性があります。ダクトの末端はエンドまたは固定バンドで固定してください。
- ・ 改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

固定バンドで固定



エンドで固定



マサル工業株式会社

<https://masarukk.co.jp>

全国どこからでも
担当営業所へつながります。
サンプル・カタログのご請求は、(受付：平日 8:00～17:30 土・日・祝を除く)

0120-340-350



202512