

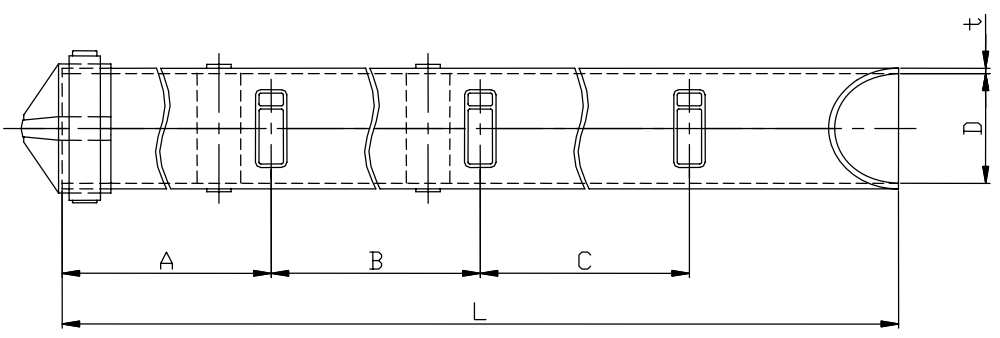
品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	PE支線ガード
品番	STK-1X

2. 品質規格

外観・構造	部品の配置に相違がなく、脱落のないこと	スリットに波打ちのないこと				
	外傷、ひび割れ及び変形がないこと	異物混入、気泡、うねり等のないこと				
	曲がり、反り、ねじれがないこと	色相違、変色のないこと				
寸法	t	A	B	C	D	L
	3.2 ^{+0.3} _{-0.2}	600 ± 10	550 ± 10	650 ± 10	65 ⁺² ₋₀	2000 ± 20
寸法	寸法測定箇所					
	 <p style="text-align: right;">※ 寸法単位：mm</p>					
物性	項目	検査方法			規格値	
	材質引張試験	ダンベル状試験片を引張り試験機にて毎分200mmの速度で引張り、破断した時の荷重と伸びを測定する			引張強さ	9.8MPa以上
					伸び	350%以上
	低温衝撃試験	-12℃中に1時間処理後10kgの重錘を1mの高さから落下させた時、ヒビ、割れが生じないこと			異常ないこと	
	荷重試験	本体を荷重試験機に取り付け、引張荷重を水平に加えた時、支線からの外れ、留具の外れがないこと			異常ないこと	
衝撃試験	本体を衝撃試験機に取り付け、10kgの重錘を1mの高さから落下させた時、支線からの外れ、留具の外れがないこと			異常ないこと		