

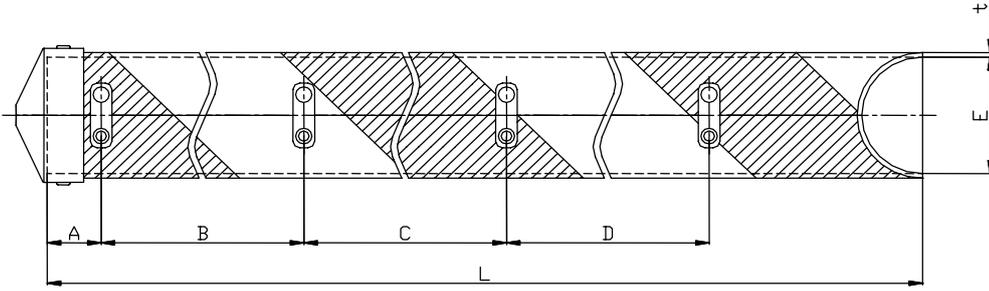
品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	PE支線ガード
品番	SSK-3WX

2. 品質規格

外観・構造	部品の配置に相違がなく、脱落のないこと		スリットに波打ちのないこと				
	外傷、ひび割れ及び変形がないこと		異物混入、気泡、うねり等のないこと				
	曲がり、反り、ねじれがないこと		色相違、変色及び縞模様の剥離がないこと				
寸法	t	A	B	C	D	E	L
	3.5 ± 0.3	42 ± 2	600 ± 5	600 ± 5	600 ± 5	90	2000 $\begin{matrix} +20 \\ -0 \end{matrix}$
寸法測定箇所							
							
※ 寸法単位 : mm							
物性	項目	検査方法				規格値	
	引張試験	ダンベル状試験片を引張り試験機にて毎分200mmの速度で引張り、破断した時の荷重と伸びを測定する				引張強さ	9.8MPa以上
						伸び	350%以上
	衝撃試験	5kgの重錘を1mの高さから落下させた時、ヒビ、割れが生じないこと				異常のないこと	
	耐熱試験	70℃にて3時間処理後常温で30分放置し、ヒビ、割れ、変色等のないこと				異常のないこと	
耐寒試験	-20℃にて3時間処理後常温で30分放置し、ヒビ、割れ、変色等のないこと				異常のないこと		